

TE-SN-65

MONITOR INTERATTIVO fino a 10 tocchi in simultanea



La più recente tecnologia touch con una scelta di cornici e dimensioni

I nostri monitor della serie SN forniscono la più recente produzione di tecnologia touch a infrarossi ed offrono differenti opzioni. Quindici pulsanti funzione su entrambi i lati, speakers frontali e tecnologia IR, rendono questa linea di prodotti semplice ed intuitiva all'utilizzo per chiunque. L'ampia superficie offre performance eccellenti; il monitor starboard è utilizzabile sia in ambito Edu che Corporate.

Tecnologia touch a infrarossi

Schermo touch screen a infrarossi basato su tecnologia di interruzione del raggio



Compatibile con Windows, Mac OS, Linux e Android



Speakers incorporati

Software


Software StarBoard incluso



Design Ultra-Slim e Ultra-Narrow

Tecnologia in punta di dito

Utilizzate dita, stylus pen o il pointer per scrivere, disegnare o navigare tra le attività disponibili



Multi-Touch con brevetto DrawView e Gesture Recognition

FULL HD

FULL HD con 1920*1080@60Hz

Modello	TE-SN-65
Cabinet	Cornice in alluminio Pannello posteriore in metallo

Specifiche visualizzazione

Area utile	1428.5*803.5 mm
Tipo illuminazione	LED
Luminosità	330cd/m ²
Rapporto aspetto	16:9
Angolo visione	178°
Rapporto contrasto	5000:1
Modello immagine	16:9/4:3/dot to dot/full screen
Risoluzione	UP to 1920*1080
Orientamento	Landscape
Colori visualizzabili	RGB

Specifiche Monitor

Standard video	PAL, SECAM
Audio	DK,BG,I
Risoluzione	1280*960/1280*1024/1360*768/1440* 900/1600*1200/1920*1080@60Hz
Tempo risposta	<17ms
Terminali ingresso	2*HDMI • 2* VGA • 1*YPBPR • 1*AV • 1*USB2.0 tipo A, 1*USB2.0 tipo B • 1*RS232, 2*USB tipo A (front)
Terminali uscita	1*VGA Out, 1* AV (opzionale), 1*cuffia
Speaker integrati	2 x10 Watts
Media player	integrato, tramite porta USB dedicata file video supportati : .mpg, .avi, .ts, .mkv/.mov, .dat, .mp4, .vob file audio supportati : .mp3, .m4a/aac file foto supportati : .jpg/.jpeg, .bmp, .png file testo supportati : .txt max 1Mb

Specifiche monitor Touch

Installazione	built-in
Tecnologia	infrarosso
Oggetti utilizzabili	dito, penna, stylus pen, altri oggetti
Punti touch	fino a 10
Precisione	Ø<3mm
Risoluzione posizionamento	4096*4096/16384*16384/32768*32768
Velocità continua	<8ms
Velocità cursore	>180dot/s
Ingresso PC	USB tipo "B"
Sistemi operativi	WINDOWS all/LINUX/MAC/Android
Riposta PC	plug and play
Vetro	trasparente temperato / AG glass

Specifiche elettriche


Range Voltaggio	AC (100~240)V-50/60HZ
Consumo	standby: <1W Rated power: <230W
Temperature operative	0~40°C
Umidità operativa	0~90%
Temperatura stoccaggio	-10~50°C
Umidità stoccaggio	0~90%

Parti opzionali

Modulo OPS	I3/I5, 4G, 500G
Mobile stand	

Pesi e dimensioni

Dimensioni monitor	1547*936*93mm /±2 mm
Dimensioni imballo	1760*1190*500mm /±5 mm
Peso netto	approx. 67±2 kg
Peso lordo	approx. 83±2 kg

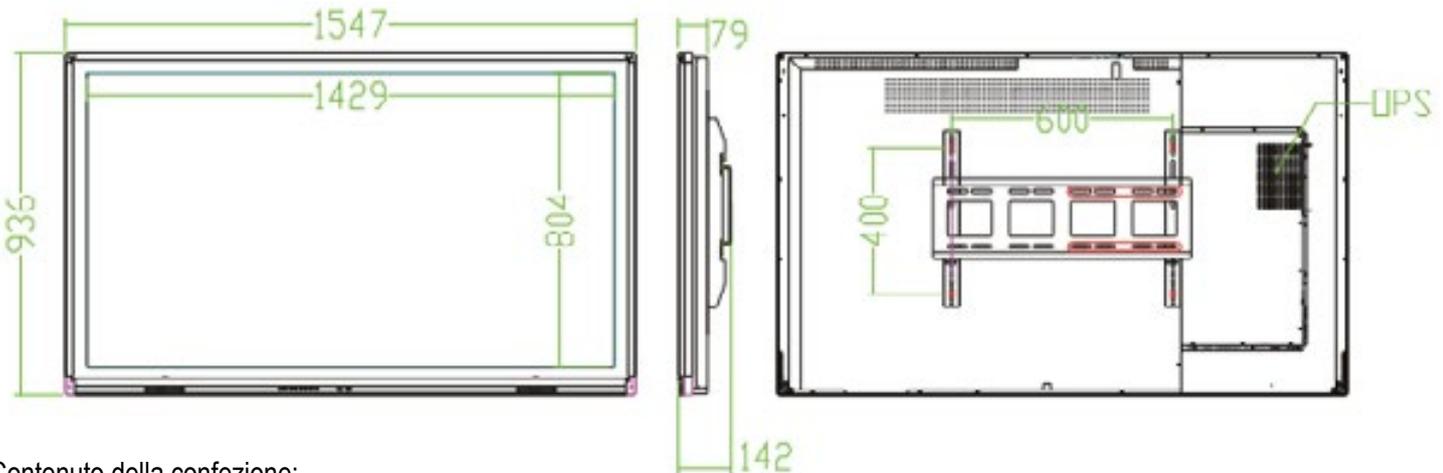

Contenuto della confezione:

1 Cavo USB tipo "B" da 1.5 Metri, 1 Telecomando a infrarossi, 2 SoftPen per scrittura, 1 Stylus Pen, 1 Dvd StarBoard software, 1 manuale utente, 1 set di staffe per montaggio a parete, 4 Viti per montaggio a parete, 1 Cavo di alimentazione Shuko da 1.8 metri, 1 Cavo video VGA da 1.8 metri, 1 Cavo video digitale HDMI da 2 metri, 1 cavo audio minijack Maschio minijack Maschio da 1.5 metri.

StarBoard Solution GmbH

Kurfürstendamm 22,
D-10719 Berlin, Germany Tel:
+49 (0)30 8877 2600
Fax: +49 (0)30 8877 2610
Email: berlin@starboard-solution.com

www.starboard-solution.com